


## Коммерческое предложение Система контроля управления доступом

Место: Московская область

Вид организация контрольно-пропускного пункта

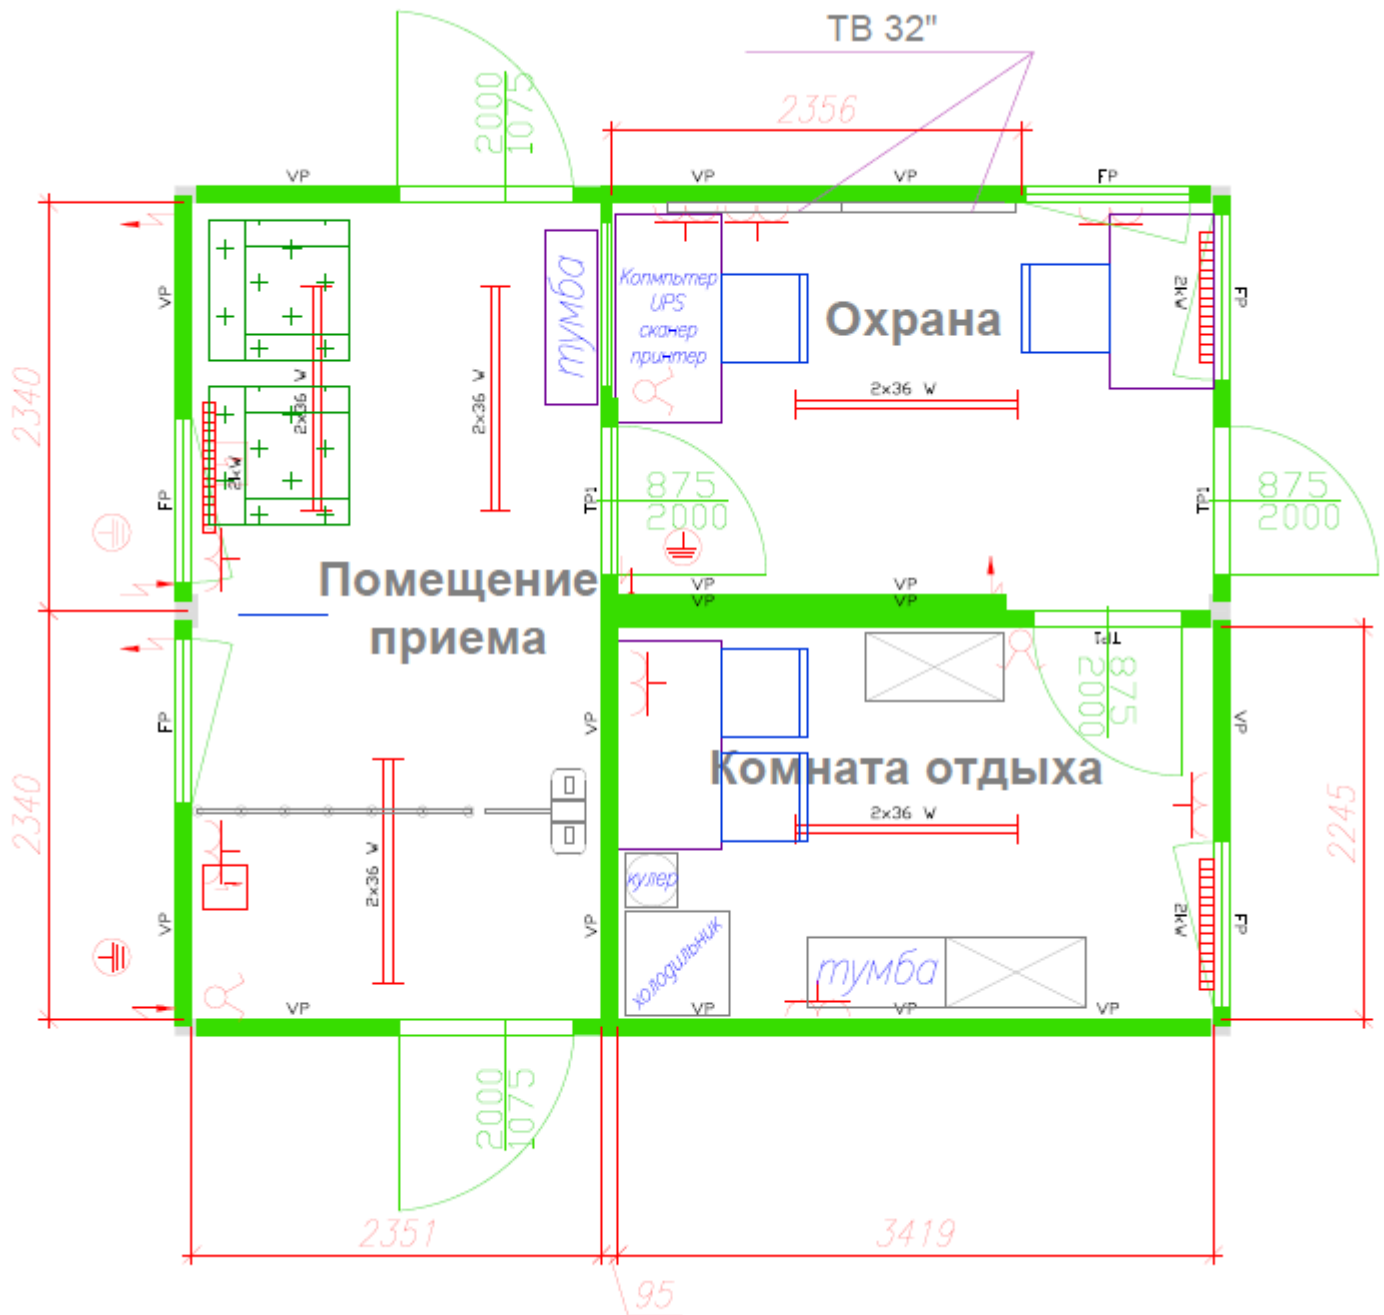

<b>Смета на работы</b>				
<b>Наименование</b>	<b>Ед. измерения.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена, руб.</b>	<b>Сумма, руб.</b>
Монтаж кабеля UTP (cat 5e) в ПВХ трубе	м.	110	90р.	9 900р.
Монтаж розетки RJ-45	шт.	4	200р.	800р.
Монтаж шкафа для акт. сет оборудования с установкой оборудования	шт.	1	3 000р.	3 000р.
Монтаж розетки RJ-45	шт.	0	200р.	0р.
Сварка оптического кабеля, включая материалы	шт.	1	5 500р.	5 500р.
Монтаж сетевого оборудования	шт.	2	600р.	1 200р.
Маркировка кабеля	шт.	4	15р.	60р.
Тестирование линии на наличие контакта ("прозвонка")	шт.	4	30р.	120р.
Обжим разъема rj45	шт.	8	10р.	80р.
Монтаж и юстировка камеры видеонаблюдения (ортоганалка)	шт.	2	2 500р.	5 000р.
Монтаж мониторов/телевизоров	шт.	2	1 500р.	3 000р.
Монтаж контроллеров СКУД + блоков питания	шт.	1	3 500р.	3 500р.
Монтаж электромагнитного замка СКУД	шт.	1	1 100р.	1 100р.
Монтаж доводчика двери	шт.	1	0р.	0р.
Монтаж считывателя карт СКУД	шт.	2	1 500р.	3 000р.
Монтаж турникета на проход	шт.	1	0р.	0р.
Монтаж ограждение	шт.	1	0р.	0р.
Монтаж линий СКУД	м.	30	80р.	2 400р.
Настройка сетевого оборудования(свитчи, VLAN, подсети)	шт.	1	2 500р.	2 500р.
Настройка места для оператора ввода	шт.	1	3 000р.	3 000р.
Интеграция с системой СКУД	шт.	2	5 000р.	10 000р.
Написание инструкций для охраны по созданию гостевых пропусков, работой с системой скуд, постановке здания на охрану.	шт.	1	5 000р.	5 000р.
Проектирование СКУД	порт	2	2 500р.	5 000р.
Транспортные расходы	шт.	1	8 000р.	8 000р.
Дополнение проекта	шт.	1	15 000р.	15 000р.

ПНР				13 074р.
Менеджмент				9 226р.
<b>Смета на материалы</b>				
Кабель UTP Cat 5e	м.	120	27	3240,00
Кабель 12В	м.	30	25	750,00
Гофра ПНД лёгкая с зондом (100м/букта)	букта	1	950	950,00
Розетки RJ-45 навесная	шт.	4	200	800,00
Коннекторы RJ-45 категория 5	шт.	8	20	160,00
Хомуты 4,0*300мм белый 100шт/уп.+ Изолента ПВХ	шт.	1	300	300,00
Настенный шкаф сб-разб (дв.Стекло) 19"	шт.	1	6000	6000,00
Коммутатор Cisco SIm224PT	шт.	1	25500	25500,00
LED телевизор LG 40LF570V, черный	шт.	2	26550	53100,00
Кронштейн VOBIX VX 6320B, для LCD телевизора 32"- 63", черный	шт.	2	800	1600,00
HDMI-HDMI кабель Panasonic HDMI RP-CHE30E-K, 3 м	шт.	2	1000	2000,00
Автоматизированное рабочее место оператора	шт.	1	0	0,00
Видеокарта MSI GeForce GT 730 для АРМ оператора	шт.	1	4500	4500,00
IP-турникет напольный, со встроенным контроллером СКУД, двумя считывателями проксимити-карт и пультом ручного управления.	шт.	1	60767	60767,00
Камера видеонаблюдения HikVision DS-2CD2042WD-I-4MM	шт.	1	0	0,00
Камера видеонаблюдения HikVision DS-2CD7153-E	шт.	1	0	0,00
Штанга турникета стандартная	шт.	3	2147	6441,00
Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора	шт.	2	1400	2800,00
Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч	шт.	2	1100	2200,00
Универсальная стойка ограждений УС1	шт.	3	2588	7764,00
Перемычка ГП 25/1000 Хром	шт.	2	272	544,00
Фиксатор пружинный с перемычкой 25 мм. (до L-1500мм)	шт.	2	1914	3828,00
Короб 25*16 2 метра	шт.	10	70	700,00
Вертикальная перемычка на ОС2а с элементами крепления	шт.	2	681	1362,00

Соединитель шарнирный 25	шт.	2	1218	2436,00
Муфта 25. Крашеная муфта в сборе с элементами крепления.	шт.	6	296	1776,00
Сетевой контроллер «Sphinx E500». Интерфейс связи Ethernet. / Ворота чистая зона	шт.	1	0	0,00
Считыватель карт EM-Marine, антивандальный, IP68, -45...+60°C, 120x56x18 мм	шт.	2	4200	8400,00
Замок электромагнитный M1-300	шт.	1	1600	1600,00
Доводчик дверной Диапазон рабочих температур, °C-40...+30	шт.	1	0	0,00

1. Техника для проведения высотных работ, предоставляет заказчик, из расчета 3 смены по 8 часов для одной единицы техники.
2. Подвод высоковольтной линии 220В, до коммуникационной стойки, осуществляется силами заказчика.
3. Работы по данному коммерческому предложению, не включают в себя: подвод линии до сетевого оборудования заказчика и интеграцию в сетевую инфраструктуру заказчика.
4. Срок выполнения работ 10 рабочих дней.

